ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

КАТАЛОГ

Бытовое оборудование

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ . . . 3
СТАЦИОНАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ . . . 8
Мягкая вода . . . 8
Жёсткая вода . . . 11
Железистая вода . . . 15
Многоступенчатые картриджные фильтры
высокой производительности стандарта 20SL И 20BB . . . 17
Сменные элементы для Стационарных фильтров . . . 18

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ . . . 20
Корпуса Магистральных фильтров . . . 20
Чехлы неопреновые на корпуса магистральных фильтров . . . 28

МЕМБРАННЫЕ СИСТЕМЫ . . . 29
Комплектующие для мембранных фильтров . . . 31

НАСТОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ . . . 34
НАСАДКИ НА КРАН . . . 35
ФИЛЬТРЫ-КУВШИНЫ . . . 36
Сменные элементы . . . 38

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ . . . 39
Сменные элементы . . . 40
СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ . . . 41

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ . . . 43
СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ТИПУ ОЧИСТКИ . . . 44
Картриджи Арагон . . . 44
Обезжелезивание + Умягчение . . . 47
Сорбция . . . 50
Угольные картриджи . . . 51
Картриджи механической очистки . . . 53
Окисление . . . 53
Техническая очистка . . . 57
Дополнительное оборудование и комплектующие . . . 58
Краны и смесители для чистой воды . . . 60
ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ АНАЛИЗА ВОДЫ 8 В 1 . . . 62

ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

Каждый день фильтры Гейзер очищают более 100 миллионов литров воды.

Более 22 миллионов человек по всему миру используют фильтры Гейзер.

Численность сотрудников в компании более 1000 человек.

На сегодняшний день открыто 13 представительств в крупных городах

СЕГОДНЯ ОСНОВНЫЕ УСИЛИЯ КОМПАНИИ СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ НА СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ:

- Бытовые фильтры
- Системы очистки воды для загородных домов
- Промышленное оборудование для очистки воды
- Очистка воздуха
- Очистка сточных вод

Компания Гейзер — динамично развивающийся научно производственный холдинг с многолетней историей и традициями. В ассортиментном портфеле компании не один десяток уникальных продуктов. Гейзер занимает лидирующие позиции в водоочистительной отрасли: от фильтров-кувшинов до систем промышленной водоочистки.

Ежегодно компания инвестирует и проводит тысячи научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а специалисты изобретают новые виды продукции - эффективные и экономически выгодные решения для своих клиентов. Всего компания Гейзер производит несколько тысяч наименований товаров, которые продаются по всей России и более чем в 20 странах мира.

Каждый день фильтры Гейзер очищают более 100 миллионов литров воды. Более 22 миллионов человек по всему миру используют фильтры Гейзер.

Компании Гейзер признана самой рекомендуемой – по данным опроса среди покупателей крупных торговых сетей, проведенного исследовательской компании ComCon.

Группа компаний Гейзер включает в себя научно-исследовательский отдел с аналитической лабораторией, конструкторское бюро, современное производство изделий из термопластичных масс и реактопластов. Численность сотрудников в компании более 1000 человек.

На сегодняшний день открыто 12 представительств в крупных городах: Рига, Белград, Бухарест, Алматы Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Уфа, Саратов, Екатеринбург.

2021

ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ

В фильтрах Гейзер используется материал Арагон (патент №2203721) – принципиально новый, уникальный, фильтрующий материал, не имеющий аналогов в мире! Он сочетает в себе три метода фильтрации: механический, сорбционный и ионообменный, удаляет вирусы и бактерии.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА АРАГОНА:

Антисброс: сложная лабиринтная структура материала необратимо задерживает все примеси.

Самоиндикация: снижение напора чистой воды в кране сигнализирует о необходимости регенерации или замены картриджа.

Регенерация (восстановление фильтрующих свойств) в домашних условиях, значительно увеличивает ресурс и срок службы картриджа.

Квазиумягчение – свойство картриджа Арагон изменять структуру солей жесткости, что позволяет предотвратить образование накипи на нагревательных элементах.

Активное серебро интегрировано в картридж в несмываемой форме - абсолютно безопасный бактериостатический эффект.

Полезный кальций: в процессе фильтрации через картридж Арагон вода насыщается полезным кальцием - арагонитом* (профилактика сердечно-сосудистых заболеваний).

Картриджи Арагон БИО - гарантированно удаляют из воды все вредные примеси, бактерии и вирусы. Воду, очищенную картриджем Арагон БИО МОЖНО ПИТЬ БЕЗ КИПЯЧЧЕНИЯ!

Удаление вирусов из воды на 99,999% подтверждено исследовательскими институтами России и Европы

Институт Микробиологии Пастера, Франция

Подтверждено удаление из воды на 99,999%: полиовирусов, ротавирусов, вируса гепатита А, сальмонеллы и легионеллы. Стандарт XP T90-451, Франция, АВГУСТ 2014

Центр микробиологических исследований Университета г. Феррара, Италия, 2012

Уничтожение вирусов в питьевой воде на 99,999%. Соответствие нормам Европейского союза UNI EN 14476

Международная группа лабораторий по исследованию окружающей среды «ЕВРОФИНС», Швеция, 2012

Соответствие европейским стандартам питьевой воды

«Научно-исследовательский институт ГРИППА», Россия, 2011

Удаляет из питьевой воды 99,99% опасных для человека патогенов

Арагон применяется: в насадках на кран, настольных, стационарных, трехступенчатых фильтрах.

Картриджи Арагон также представлены модификациями международных стандартов 10”SL, 10”BB, 20”BB для комплектации магистральных фильтров.

Каталон – принципиально новый ионообменный волокнистый материал (Патент №2531829). Каталон обладает не только хелатными свойствами (выборочное удаление катионов тяжелых металлов), но и амфолитными. Благодаря сочетанию этих свойств материал Каталон с высокой эффективностью удаляет из воды тяжелые металлы (медь, кадмий, свинец) и коллоидное железо.

В комбинации с высококачественным активированным углем повышается сорбционная емкость Каталона, что позволяет качественно очищать воду от хлора, органических примесей, улучшать органолептические показатели воды.

В материал Каталон интегрировано серебро в безопасной, несмываемой форме, обеспечивая 100%-ый бактериостатический эффект в работе картриджей.

Поверхность волокнистого сорбента Каталон имеет высокий электрокинетический потенциал, в результате чего, вокруг него образуется градиентное электрическое поле, способное разрушать оболочку вирусов (Патент № 2506232). Данный метод полностью безопасен для человека.

Применяется в картриджах для фильтров-кувшинов и картриджах БАФ, Fe , Fe mix, Fe., Посткарбон Смарт, Карбон Смарт.

ТОПФИР. Специалисты компании разработали и внедрили новый эффективный способ намотки ионообменной нити из материала КАТАЛОН. Внедренный способ намотки обеспечивает более плотную структуру, за счет чего, в картриджах Fe и Fe mix содержится больше материала, что позволяет увеличить их ресурс по удалению растворенного и коллоидного железа.

Применение технологии Топфир в картриджах механической очистки позволяет увеличить эффективность очистки от механических примесей более чем в 2 раза.

Гейзер МАКС – технология комплексной очистки и умягчения воды. Эффект снижения накипи ANTI-SCALE при фильтрации через Аквасофт и Арагон МАКС позволяет увеличить ресурс фильтра, равномерно распределив эффективность очистки солей жесткости на весь период работы. Патент 2666428 от 07.09.2018 г.

Минерализатор – технология, позволяющая автоматически добавлять минералы и насыщать очищенную воду полезным кальцием в необходимой концентрации. Применяется (патент №2212378) в стационарных трехступенчатых фильтрах для мягкой воды. Применяется (патент №37087) в фильтрационных системах обратного осмоса Гейзер Престиж.

Дисраптор –разработка американской компании Ahlstrom Filtration. Фильтрующий материал на основе наноаллюминиевых волокон. Удаляет вирусы, бактерии, коллоиды, железо, гуминовые соединения, трудноуловимую органику. Применяется в фильтре Гейзер Ультра Био.

Управление потоками воды. Модели фильтров Стандарт, Классик, Аллегро выполнены в корпусах на моноскобе, которая помимо двойного уплотнения колб позволяет изменять направление потока воды. Запатентованная система крепления картриджей в корпусах на моноскобе (Патент RU 2014135903) позволяет быстро и легко изменить направление потока воды через фильтр простым поворотом вставки (находится внутри моноскобы) на 180°. При повороте одновременно 3-х вставок меняется направление потока через фильтр.

Эта технология используется, если необходимо заменить картриджи с радиальной фильтрацией (в этих картриджах поток воды проходит через поверхность и выходит внутри картриджа - картриджи Арагон, PP, PPY, CBC, MMB и т.д.), на картриджи засыпного типа (канистры с загрузкой БС, БА, БАФ), где поток воды сначала попадает внутрь картриджа и проходит через загрузку.

ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

Фильтры для чистой
и безопасной питьевой
воды.

Защита сантехники.
Для здоровья
волос и кожи.

Фильтры
для оборудования
с водонагревательными
элементами.

ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ВО ВСЕЙ КВАРТИРЕ

СТАЦИОНАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ФИЛЬТРЫ ПОД МОЙКУ)

МЯГКАЯ ВОДА

ГЕЙЗЕР ЭКО

Гейзер Эко – современная, компактная, эффективная система для комплексной очистки воды. Корпус выполнен из пищевой нержавеющей стали. Фильтр легко подключается к магистрали холодной воды гибкой подводкой. Замена картриджа осуществляется просто и быстро благодаря хомутовому соединению.

Общие технические характеристики

Артикул	Температура очищаемой воды	Скорость фильтрации	Рабочее давление	Корпус	Производство
18053	+4...+40°С	до 3,6 л/мин	до 7 атм	нержавеющая сталь	Россия

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ

Общие технические характеристики

Температура очищаемой воды	+4...+40°С
Скорость фильтрации	до 3,6 л/мин
Рабочее давление	до 7 атм
Корпус	пищевой пластик
Производство	Россия

ГЕЙЗЕР-СМАРТ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Гейзер Смарт – компактная система очистки воды с технологией быстрой замены картриджей. Превосходная очистка воды за счет сочетания в картриджах инновационных фильтрующих материалов Арагон и Каталон.

- **Сохранение природного минерального состава воды**
- **Ресурс – до 10 000л**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень
11059	Смарт	+	Механика Смарт	Комби Смарт	Посткарбон Ag

СТАЦИОНАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ФИЛЬТРЫ ПОД МОЙКУ)

МЯГКАЯ ВОДА

ГЕЙЗЕР-СМАРТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Гейзер Смарт – компактная система очистки воды с системой быстрой замены картриджей. Превосходная очистка воды за счет сочетания в картриджах инновационных фильтрующих материалов Арагон и Каталон.

- **Сохранение природного минерального состава воды**
- **Ресурс – до 10 000л**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень
11048	Смарт	+	Карбон Ag	Арагон Смарт	Посткарбон Ag

ГЕЙЗЕР СМАРТ-БИО

Гейзер Смарт-БИО – компактная система с быстросъёмной системой замены картриджей. Благодаря уникальному картриджу Арагон Смарт Био фильтр удаляет из воды не только все вредные примеси, а также вирусы и бактерии. Технология минерализации Баскон позволяет получить физиологически полноценную питьевую.

- **Минерализация очищенной воды по технологии Баскон**
- **Воду можно пить без кипячения**
- **Надежная защита от бактерий и вирусов**
- **Ресурс – до 12 месяцев**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень
66030	Био Смарт 511	+	Комби Смарт	Арагон Смарт	Баскон Смарт

ГЕЙЗЕР-УЛЬТРА БИО

Гейзер Ультра-БИО – комплексная очистка воды с высокой скоростью фильтрации, а благодаря последовательному использованию картриджей Арагон Био и Дисраптор из воды удаляются абсолютно все вредные примеси, бактерии и вирусы.

- **Сохраняет полезный минеральный состав воды**
- **Воду можно пить без кипячения**
- **Ресурс – до 7 000л**
- **Идеально подходит для семей с маленькими детьми и аллергиков**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень
66026	Ультра Био 411	+	Осадочный	Арагон-М, БИО, B(Ca)	Дисраптор

СТАЦИОНАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ФИЛЬТРЫ ПОД МОЙКУ)

МЯГКАЯ ВОДА

ГЕЙЗЕР-БИО

Комплексная очистка воды системой Гейзер - БИО - позволяет получить питьевую воду, на 100% очищенную от всех примесей, включая бактерии и вирусы.

- **Системы Гейзер БИО – не имеют аналогов в России. Воду можно пить без кипячения!**
- **Ресурс – до 10 000л**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень	Цвет корпуса
66024	Гейзер-Био 311	+	Осадочный	Арагон-М БИО, В(Са)	MMB/Fiber PRO	Белый
66025	Гейзер-Био 312	+				Прозрачный

ГЕЙЗЕР-КЛАССИК

Гейзер Классик – система очистки воды с усиленной степенью очистки за счет использования картриджей Арагон и БАФ. Крышка фильтра выполнена в виде моноблока с двойным уплотнением колб, что гарантирует отсутствие протечек. Система установки картриджей в фильтре позволяет легко изменить направление потока воды – все для удобства монтажа.

- **Минерализация воды В (Са)**
- **Ресурс – до 10 000л**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень
66028	Гейзер-Классик	+	Осадочный	Арагон-М, В(Са)	БАФ

ГЕЙЗЕР-СТАНДАРТ

Гейзер Стандарт – система очистки воды с увеличенным ресурсом за счет использования картриджа БАФ. Крышка фильтра выполнена в виде моноблока с двойным уплотнением колб, что гарантирует отсутствие протечек. Система установки картриджей в фильтре позволяет при необходимости легко изменить направление потока воды.

- **Удаление хлора и органических примесей**
- **Ресурс – до 10 000л**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень
19062	Гейзер-Стандарт	+	Осадочный	БАФ	СВФ

СТАЦИОНАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ФИЛЬТРЫ ПОД МОЙКУ)

ЖЕСТКАЯ ВОДА

ГЕЙЗЕР ЭКО ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ

Гейзер Эко – современная, компактная, эффективная система для комплексной очистки воды. Корпус выполнен из пищевой нержавеющей стали. Фильтр легко подключается к магистрали холодной воды гибкой подводкой. Замена картриджа осуществляется просто и быстро благодаря хомутовому соединению.

- **Ресурс – до 12 месяца**

Общие технические характеристики

Артикул	Температура очищаемой воды	Скорость фильтрации	Рабочее давление	Корпус	Производство
18055	+4...+40°C	до 1,5 л/мин	до 7 атм	нержавеющая сталь	Россия

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ

Общие технические характеристики

Температура очищаемой воды	Скорость фильтрации	Рабочее давление	Корпус	Производство
+4...+40°C	до 3,6 л/мин	до 7 атм	пищевой пластик	Россия

ГЕЙЗЕР СМАРТ МАКС

Гейзер Смарт Макс — компактная система с быстрой заменой фильтрующих модулей. Эффективно удаляет вредные примеси и снижает жесткость за счет ионообменной смолы Аквасофт и материала Арагон Смарт Макс. Эффект снижения накипи ANTISCALE, патент №2666428

- **Чистая вода без накипи, с оптимальным уровнем природной минерализации**
- **Ресурс – до 6–12 месяцев**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень
16030	Гейзер Смарт Макс	+	АкваСофт Смарт	Арагон Смарт Макс	Посткарбон Смарт Ag

ГЕЙЗЕР СМАРТ МАКС БИО

Уникальный фильтр Гейзер Смарт Макс БИО специально разработан для комплексной очистки воды и предотвращения образования накипи. Фильтр сочетает в себе инновационные технологии: технологию непрерывного умягчения и технологию удаления вирусов и бактерий.

- **Чистая вода без накипи, с оптимальным уровнем природной минерализации**
- **Ресурс – до 6–12 месяцев**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень
16031	Гейзер Смарт Макс БИО	+	АкваСофт Смарт	Арагон Смарт Макс БИО	Посткарбон Смарт Ag

СТАЦИОНАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ФИЛЬТРЫ ПОД МОЙКУ)

ЖЕСТКАЯ ВОДА

ГЕЙЗЕР СМАРТ

Комплексная очистка воды с применением ионообменных смол пищевого класса для удаления солей жесткости и железа.

- **Легкая замена картриджей занимает несколько секунд**
- **Ресурс – до 10 000л**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень
11058	Смарт	+	Механика Смарт	Умягчение Смарт	Посткарбон Ag

ГЕЙЗЕР-СМАРТ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ

Гейзер Смарт – компактная система очистки воды на моно скобе с системой быстрой замены картриджей. Превосходная очистка воды за счет сочетания в картриджах инновационных фильтрующих материалов Арагон и Каталон.

- **Предотвращает образование накипи**
- **Ресурс – до 10 000л**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень
16026	Смарт	+	Умягчение Смарт	Арагон Смарт	Посткарбон Ag

ГЕЙЗЕР СМАРТ-БИО

Комплексная очистка воды системой Гейзер Смарт Био - позволяет получить питьевую воду, на 100% очищенную от всех примесей, включая бактерии и вирусы.

- **Воду можно пить без кипячения**
- **Предотвращает образование накипи**
- **Ресурс – до 12 месяцев**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень
11056	Био Смарт 521	+	Экотар Смарт	Арагон БИО Смарт	Карбон Блок Ag Смарт

СТАЦИОНАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ФИЛЬТРЫ ПОД МОЙКУ)

ЖЕСТКАЯ ВОДА

ГЕЙЗЕР-МАКС

Система Гейзер Макс предназначена для очистки жесткой воды. Благодаря сочетанию уникальных технологий АкваСофт и Арагон Макс ресурс системы по умягчению воды в 6 раз больше, чем у обычных фильтров без замены и регенерации фильтрующих элементов.

- **Чистая вода без накипи, с оптимальным уровнем природной минерализации**
- **Ресурс – до 6–12 месяцев**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень	Цвет корпуса
16024	Гейзер-Макс	+	АкваСофт	Арагон Макс	СВС	Белый
16025						Прозрачный

ГЕЙЗЕР-УЛЬТРА БИО

Гейзер Ультра-БИО – комплексная очистка воды с высокой скоростью фильтрации, а благодаря последовательному использованию картриджей Арагон Био и Дисраптор из воды удаляются абсолютно все вредные примеси, бактерии и вирусы.

- **Системы Гейзер БИО – не имеют аналогов в России. Воду можно пить без кипячения!**
- **Идеально подходит для семей с маленькими детьми**
- **Ресурс – до 7 000л**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень	Цвет корпуса
11042	Ультра БИО 421	+	Осадочный	Арагон 2 БИО	Дисраптор	Белый
16018	Ультра БИО 431	+	Арагон 2 БИО	БС		Белый

ГЕЙЗЕР-БИО

Комплексная очистка воды системой Гейзер - БИО - позволяет получить питьевую воду, на 100% очищенную от всех примесей, включая бактерии и вирусы.

- **Системы Гейзер БИО – не имеют аналогов в России. Воду можно пить без кипячения!**
- **Предотвращает образование накипи**
- **Ресурс – до 10 000л**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень	Цвет корпуса
11040	БИО 321	+	Осадочный	Арагон 2 БИО	MMB/Fiber Pro	Белый
11041	БИО 322	+				Прозрачный
16016	БИО 331	+	Арагон 2 БИО	БС	MMB/Fiber Pro	Белый
16017	БИО 332	+				Прозрачный

СТАЦИОНАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ФИЛЬТРЫ ПОД МОЙКУ)

ЖЕСТКАЯ ВОДА

ГЕЙЗЕР-КЛАССИК

Гейзер Классик – система очистки воды с усиленной степенью очистки за счет использования картриджей Арагон и БАФ. Крышка фильтра выполнена в виде моноблока с двойным уплотнением колб, что гарантирует отсутствие протечек. Система установки картриджей в фильтре позволяет легко изменить направление потока воды – все для удобства монтажа.

- **Препятствует образованию накипи**
- **Микрофильтрация - удаление микропримесей и железа**
- **Ресурс – до 10 000л**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень
11044	Гейзер-Классик	+	Осадочный	Арагон 2	БАФ
16020	Гейзер-Классик для комплексной очистки воды	+	Арагон 2	БС	

ГЕЙЗЕР-СТАНДАРТ

Гейзер Стандарт – система очистки воды с увеличенным ресурсом за счет использования картриджа БАФ. Крышка фильтра выполнена в виде моноблока с двойным уплотнением колб, что гарантирует отсутствие протечек. Система установки картриджей в фильтре позволяет при необходимости легко изменить направление потока воды.

- **Удаление активного хлора и тяжелых металлов**
- **Снижает образование накипи**
- **Ресурс – до 10 000л**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень
19064	Гейзер-Стандарт	+	Осадочный	БС	БАФ

СТАЦИОНАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ФИЛЬТРЫ ПОД МОЙКУ)

ЖЕЛЕЗИСТАЯ ВОДА

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ

Общие технические характеристики

Температура очищаемой воды	+4...+40°С
Скорость фильтрации	до 3,6 л/мин
Рабочее давление	до 7 атм
Корпус	пищевой пластик
Производство	Россия

ГЕЙЗЕР-УЛЬТРА БИО

Гейзер Ультра-БИО – комплексная очистка воды с высокой скоростью фильтрации, а благодаря последовательному использованию картриджей Арагон Био и Дисраптор из воды удаляются абсолютно все вредные примеси, бактерии и вирусы.

- **Системы Гейзер БИО – не имеют аналогов в России. Воду можно пить без кипячения!**
- **Идеально подходит для семей с маленькими детьми**
- **Ресурс – до 7 000л**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень
18052	Ультра БИО 441	+	БА	Арагон-Ж БИО	Дисраптор

ГЕЙЗЕР-БИО

Комплексная очистка воды системой Гейзер - БИО - позволяет получить питьевую воду, на 100% очищенную от всех примесей, включая бактерии и вирусы.

- **Системы Гейзер БИО – не имеют аналогов в России. Воду можно пить без кипячения!**
- **Ресурс – до 10 000л**

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень	Цвет корпуса
18050	БИО 341	+	БА	Арагон Ж Био	ММВ	Белый

СТАЦИОНАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ФИЛЬТРЫ ПОД МОЙКУ)

ЖЕЛЕЗИСТАЯ ВОДА

ГЕЙЗЕР-КЛАССИК

Гейзер Классик – система очистки воды с усиленной степенью очистки за счет использования картриджей Арагон и БАФ. Крышка фильтра выполнена в виде моноблока с двойным уплотнением колб, что гарантирует отсутствие протечек. Система установки картриджей в фильтре позволяет легко изменить направление потока воды – все для удобства монтажа.

Ресурс – до 10 000л

Артикул	Модель	Кран	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень
18056	Гейзер-Классик	+	БА	Арагон	БАФ

СТАЦИОНАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ФИЛЬТРЫ ПОД МОЙКУ)

ФИЛЬТРЫ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СТАНДАРТА 20SL И 20BB

Все фильтры данного раздела могут быть дополнительно укомплектованы ультрафильтрационной мембраной и ультрафиолетовой лампой. Применение: очистка воды в загородных домах, детских дошкольных и школьных учреждениях. Выпускаются в корпусах стандартов 20SL и 20BB.

Общие технические характеристики

Температура очищаемой воды	+4...+40°C
Скорость фильтрации до	5,0 л/мин
Производство	Россия

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ ГЕЙЗЕР-3И 20" SL

ЗИ 20” (БА) – для воды с повышенным содержанием железа.

ЗИ 20” – для воды с большим количеством взвесей и грязи.

Ресурс – до 10 000л

Артикул	Модель	Конструкция	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень	Присоединительные размеры, дюйм
32053	ЗИ 20”	Скоба	Осадочный	Арагон-2 (2 шт.)	СВС	3/4"
32049	2И 20”	Рама	Арагон	СВС	-	1/2"

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ ГЕЙЗЕР-3И 20" BB

Фильтры высокой производительности до 2,5 м³/час.

Корпус фильтра 3И BB20 (без картриджей) – выполнен на скобе. Картриджи под тип очищаемой воды подбираются отдельно.

Артикул	Модель	Конструкция	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень	Присоедини-тельные размеры, дюйм
32062	Гейзер 3И BB20 (БА)	Рама	-	-	-	1"
32068	Гейзер 3И BB20 (БА)	Скоба	-	-	-	
32061	Гейзер 3И BB20 (БА)	Рама	БА	ЭФМ	СВС	

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ФИЛЬТРОВ

АРАГОН 3 ЭКО

Картридж Арагон 3 Эко – композитный картридж для очистки питьевой воды на основе Арагон-Ж и высококачественного активированного прессованного угля по технологии карбон-блока. Используется в фильтре Гейзер Эко.

Технические характеристики

Артикул	Температура очищаемой воды	Производительность	Размеры (высота×диаметр)	Ресурс**, месяцев	Производство
30060	+4...+75°С	3,6 л/мин	170×115 мм	до 18	Россия

АРАГОН ЭКО МАКС

Картридж Эко Макс – для фильтра Гейзер Эко для жесткой воды для комплексной очистки и умягчения по технологии ANTI-SCALE.

Технические характеристики

Артикул	Температура очищаемой воды	Производительность	Размеры (высота×диаметр)	Ресурс**, месяцев	Производство
30076	+4...+40°С	1,5 л/мин	170 ×115 мм	6-12	Россия

КОМПЛЕКТЫ СМЕННЫХ КАРТРИДЖЕЙ К ТРЕХСТУПЕНЧАТЫМ ФИЛЬТРАМ

Артикул	Название	Назначение	Комплектация
50001	Комплект 1	Для жесткой воды в комплектации «Люкс»	PP, Арагон 2, СВС, муфта И*
50002	Комплект 2	Для жесткой воды в комплектации «Элита»	PP, Арагон 2, ММВ,муфта И*
50003	Комплект 3	Для мягкой воды в комплектации «Люкс»	PP, Арагон-М, СВС, минерализатор В(Са), вставка В,муфта И*
50008	Комплект 4	Для мягкой воды в комплектации «Элита»	PP, Арагон-М, ММВ, минерализатор В(Са), вставка В, муфта И*
50009	Комплект 5	Для сверхжесткой воды	Арагон 2, БС, СВС, муфта И*

*Муфта И используется для установки картриджа Арагон в корпуса стандарта 10SL.

СТАЦИОНАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ
(ФИЛЬТРЫ ПОД МОЙКУ)

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

50035	Комплект 7	Гейзер-БИО 321 и 322 для жесткой воды	PP, Арагон-2 БИО, ММВ, муфта И*
50036	Комплект 8	Гейзер-БИО 331 и 332 для сверхжесткой воды	Арагон-2 БИО, БС, ММВ, муфта И*
50037	Комплект 9	Гейзер-БИО 311 и 312 для мягкой воды	PP, Арагон-М БИО, ММВ, минерализатор В(Са), вставка В, муфта И*
50038	Комплект 10	Гейзер-БИО 341 и 342 для железистой воды	БА , Арагон-Ж БИО, ММВ, муфта И*
50075	Комплект 14	Для Гейзер-Ультра БИО 411	PP, Арагон-М БИО, Дисраптор, вставка В, минерализатор В(Са),муфта И*
50091	Комплект 17	Для Гейзер Макс	Аквасофт, Арагон Макс, СВС 0.6, муфта И*
50085	С-1	Гейзер-Стандарт для очистки и кондиционирования воды	PP, БАФ, СВС 1
50086	С-2	Гейзер-Стандарт для жесткой воды	PP, БС, БАФ
50081	К-1	Гейзер-Классик для жесткой воды	PP, Арагон 2, БАФ, муфта И*
50098	Комплект 15	Гейзер Ультра БИО 421	PP, Арагон Ж БИО, Дисраптор, муфта И*
50099	Комплект 16	Гейзер Ультра БИО 431	Арагон Ж БИО, БС, Дисраптор, муфта И*
50082	К-2	Гейзер-Классик для мягкой воды	PP, Арагон М, БАФ, минерализатор В(Са), вставка Б, муфта И*
50083	К-3	Гейзер-Классик для железистой воды	БА, Арагон, БАФ, муфта И*
50084	К-4	Гейзер-Классик для комплексной очистки воды	Арагон 2, БС, БАФ, муфта И*
50094	Смарт	Гейзер Смарт универсальный	Карбон Ag, Арагон Смарт, Посткарбон Ag
50095	Смарт	Гейзер Смарт для жесткой воды	Умягчитель, Арагон Смарт, Посткарбон Ag
50105	Смарт	Гейзер Смарт	Механика Смарт, Умягчитель, Посткарбон Ag
50106	Смарт	Гейзер Смарт для комплексной очистки воды	Механика Комби, Посткарбон Ag
50103	Смарт БИО	Гейзер Смарт БИО для мягкой воды 511	Комби, Арагон БИО Смарт, Баскон
50104	Смарт БИО	Гейзер Смарт БИО для жесткой воды 521	Экотар , Арагон Био Смарт, Карбон блок Ag
50102	Смарт Макс	Гейзер Смарт Макс	Аквасофт, Арагон Макс, Посткарбон Ag

*Муфта И используется для установки картриджа Арагон в корпуса стандарта 10SL.

ФИЛЬТРЫ И КОРПУСА МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

Магистральные фильтры предназначены для очистки горячей или холодной воды. В зависимости от установленного картриджа из воды удаляются механические примеси, хлор, железо, соли жесткости и др.

В комплект корпуса входят: скоба и саморезы для крепления к стене, монтажный ключ, ниппели (или латунные вставки). В производстве корпусов используются материалы пищевого класса. По своим габаритам (типоразмеру используемых картриджей) корпуса делятся на два типа:

- Slim Line (диаметр картриджей 61-73 мм), высота — 5”, 10” и 20”;
- Big Blue (диаметр картриджей 114-117 мм), высота — 10” и 20”.

ТАЙФУН

- **Нижний слив воды – легкая и безопасная замена картриджа.**
- **Хомутовое крепление крышки.**
- **Нержавеющая сталь.**
- **Горячая и холодная вода.**

Стандарт	Артикул	Продукт	Температура очищаемой воды	Рабочее давление	Присоеди-нительные размеры	Габаритные размеры (высота × ширина)	Материал	Производство
10'' SL	50651	корпус	+4...+95 °C	до 8 атм	1/2''	370×140 мм	нержавеющая сталь	Россия
	32069	фильтр						
	50668	корпус			3/4''			
	32073	фильтр						
10'' BB	50647	корпус			1''	370×200 мм		
	32066	фильтр						
20'' BB	50648	корпус				640×200 мм		
	32067	фильтр						

ФИЛЬТРЫ И КОРПУСА МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

ПРЕМЬЕР

- **Нижний слив воды – легкая и безопасная замена картриджа.**
- **Нержавеющая сталь.**
- **Хомутовое крепление крышки.**
- **Компактное исполнение.**
- **Горячая и холодная вода.**

Стандарт	Артикул	Продукт	Температура очищаемой воды	Рабочее давление	Присоеди-нительные размеры	Габаритные размеры (высота × ширина)	Материал	Производство
10'' SL	50752	корпус	+4...+95 °C	до 8 атм	1/2''	360×140 мм	Крышка и корпус – нержавеющая сталь	Россия
	50753	корпус			3/4''			
10'' BB	50754	корпус			1''	370×200 мм		
20'' BB	50755	корпус				640×200 мм		

ФИЛЬТРЫ И КОРПУСА МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

HS

- **Нержавеющая сталь.**
- **Надёжность.**
- **Для холодной и горячей воды.**

Стандарт	Артикул	Продукт	Температура очищаемой воды	Рабочее давление	Присоеди-нительные размеры	Габаритные размеры (высота × ширина)	Материал	Производство
10'' SL	50512	корпус	+4...+95 °C	до 8 атм	1/2''	330×120 мм	нержавеющая сталь	Россия
	50574	корпус			3/4''			
10'' BB	50639	корпус			1''	380×200 мм		
20'' BB	50631	корпус				630×160 мм		

ФИЛЬТРЫ И КОРПУСА МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

1-П

1-П (ИНЕЙ)

Стандарт	Название	Артикул	Продукт	Температура очищаемой воды	Рабочее давление	Присоеди-нительные размеры	Габаритные размеры (высота/ ширина)	Материал	Производство
10" SL	1-П	50562	корпус	+4...+40 °C	до 7 атм	1/2" – 3/4"	350×130 мм	крышка и корпус – полипропилен	Россия
		50502	корпус			1/2"			
		50571	корпус			3/4"			
		50544	корпус			1/2"			
	1-П (ИНЕЙ)	50531	корпус			1/2"		крышка – полипропилен корпус – SAN	
		50534	корпус			3/4"			
		50533	корпус			1/2" – 3/4"			

ФИЛЬТРЫ И КОРПУСА МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

AQUA

1-Г (ГОРЯЧАЯ ВОДА)

20" SL

Стандарт	Название	Артикул	Продукт	Температура очищаемой воды	Рабочее давление	Присоединительные размеры	Габаритные размеры (высота/ширина)	Материал	Производство
10" SL	AQUA	50573	корпус	+4...+95°C	до 7 атм	1"	294×122 мм	крышка – полипропилен корпус – SAN	Италия
		50506	корпус			1/2"			
						3/4"			
		50507	корпус			1/2"	340×120 мм	крышка и корпус – полиамид	Россия
	1-Г (горячая вода)	50541	корпус						
		50547	корпус			3/4"			
20" SL	SL 20''	50519	корпус			1/2"	294×122 мм	крышка и корпус – полипропилен	Тайвань

ФИЛЬТРЫ И КОРПУСА МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

10" BB

10" BB (ПРОЗРАЧНЫЙ)

20" BB

Стандарт	Название	Артикул	Продукт	Температура очищаемой воды	Рабочее давление	Присоединительные размеры	Габаритные размеры (высота/ширина)	Материал	Производство
10" BB	10" BB	50539	корпус	+4...+40 °C	до 7 атм	1"	350×185 мм	крышка и корпус – полипропилен	Россия
		50715	корпус						
	10" BB (прозрачный)	50685	корпус						
		50687	корпус					крышка – полипропилен корпус – SAN	
		50717	корпус						
20" BB	20" BB	50540	корпус				600×185 мм	крышка и корпус – полипропилен	Россия
		50688	корпус						
		50716	корпус						
		24079	корпус						Китай

ФИЛЬТРЫ И КОРПУСА МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

ГЕЙЗЕР ХИТ

Компактность.

Артикул	Температура очищаемой воды	Рабочее давление	Присоединительный размер	Пористость, мкм	Габаритные размеры (высота × ширина)	Производство
32585	+4...+40 °C	до 7 атм	3/4"	100	110×215 мм	Россия
32695			1"	100		

ГЕЙЗЕР БАСТИОН

Компактный промывной фильтр механической очистки серии Бастион. Для установки на магистраль требуется минимальное свободное пространство. Применяется для первичной очистки поступающей холодной или горячей воды (зависит от модели фильтра) от механических примесей (ржавчина, песок, ил и другие нерастворимые примеси) для защиты сантехники и бытовой техники, подключенной к водопроводу. Фильтрующий элемент – сетка из нержавеющей стали 90 мкм. Легко промывается. Замена фильтрующего элемента производится без демонтажа фильтра. Специальный кран снизу корпуса позволяет быстрого и безопасно слить оставшуюся в фильтре воду и отфильтрованные загрязнения.

Артикул	Модель	Внешний вид	Температура очищаемой воды	Присоединительный размер	Рабочее давление	Комплектация	Габаритные	Материал	Производство
Для холодной воды									
32666	Гейзер-Бастион 111		+4...+40°C	1/2"	до 15 атм	Фильтр (диаметр корпуса 60 мм), 2 фитинга “американка”, ключ, фитинг	197×158 мм	Корпус-SAN, крышка - латунь	Китай
32667				3/4"					
32670	Гейзер-Бастион 112			1/2"		Фильтр (диаметр корпуса 60 мм), манометр, 2 фитинга “американка”, фитинг	263×142 мм		
32671				3/4"					
32676	Гейзер-Бастион 113			1/2"		Фильтр (диаметр корпуса 53 мм), манометр, ключ, 2 фитинга “американка”, фитинг	235×138 мм		
32678	Гейзер-Бастион 312			3/4"		Фильтр (диаметр корпуса 60 мм), манометр, с поворотным механизмом, 2 фитинга “американка”, фитинг	260×116 мм		
32680	Гейзер-Бастион 412			3/4"		Фильтр (диаметр корпуса 65 мм), манометр, с обратной промывкой, ключ, 2 фитинга “американка”, фитинг	258×148 мм		
32681	Гейзер-Бастион 511		+4...+40°C	1/2"	до 15 атм	Фильтр (диаметр корпуса 52,5 мм) с регуляторов давления, ключ, 2 фитинга “американка”, фитинг	270×146 мм		
32683	Гейзер-Бастион 611			3/4"		Фильтр (диаметр корпуса 60 мм) с защитой от гидроудара, ключ, 2 фитинга “американка”, фитинг, инструкция	270×147 мм		

ФИЛЬТРЫ И КОРПУСА МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

Артикул	Модель	Внешний вид	Температура очищаемой воды	Присоединительный размер	Рабочее давление	Комплектация	Габаритные	Материал	Производство
Для холодной и горячей воды									
32668	Гейзер-Бастион 121		+4...+80°C	1/2"	до 15 атм	Фильтр (диаметр корпуса 60 мм), 2 фитинга “американка”, фитинг	197×158 мм	Корпус и крышка - латун	Китай
32669				3/4"					
32672	Гейзер-Бастион 122			1/2"		Фильтр (диаметр корпуса 60 мм), манометр, 2 фитинга “американка”, фитинг	263×142 мм		
32673				3/4"					
32677	Гейзер-Бастион 123			1/2"		Фильтр (диаметр корпуса 53 мм), манометр, 2 фитинга “американка”, фитинг	235×138 мм		
32679	Гейзер-Бастион 322			3/4"		Фильтр (диаметр корпуса 60 мм), манометр, с поворотным механизмом, 2 фитинга “американка”, фитинг"	260×116 мм		
32682	Гейзер-Бастион 521			1/2"		Фильтр (диаметр корпуса 52,5 мм) с регулятором давления, 2 фитинга “американка”, фитинг"	270×159 мм		
32684	Гейзер-Бастион 621			3/4"		Фильтр (диаметр корпуса 60 мм) с защитой от гидроудара, 2 фитинга “американка”, фитинг"	259×146 мм		
32685	Гейзер-Бастион 722			3/4"		Фильтр (диаметр корпуса 76 мм) с двумя манометрами, 2 фитинга “американка”, фитинг"	245×118 мм		

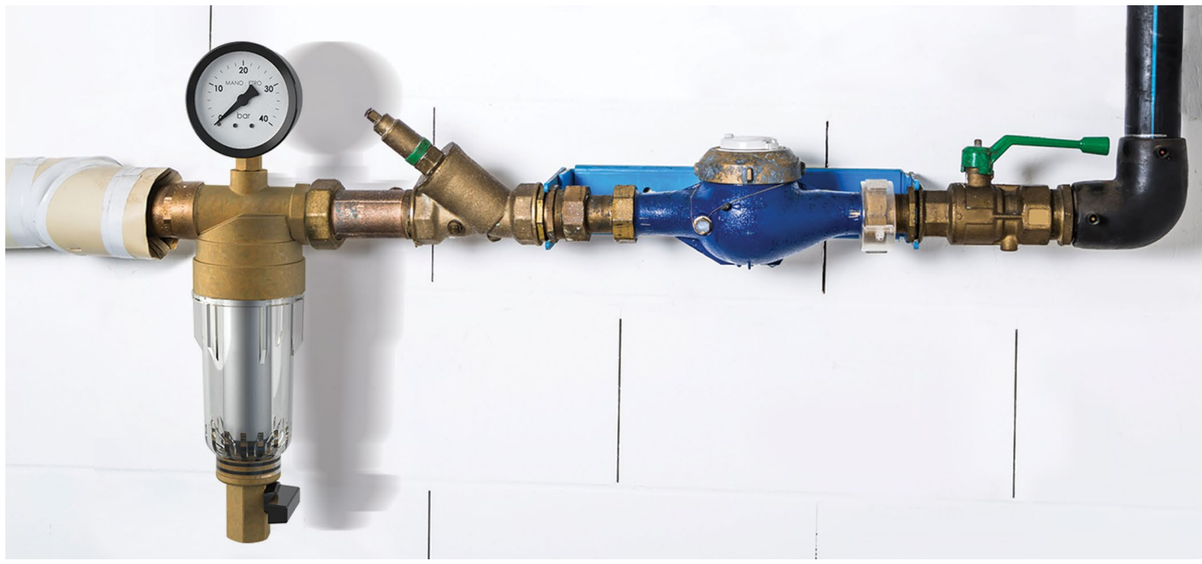

ЧЕХЛЫ НЕОПРЕНОВЫЕ НА КОРПУСА МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

Антиконденсатные чехлы предназначены для предотвращения образования конденсата на корпусах фильтров из- за разницы между температурой воды, поступающей в фильтр, и температурой воздуха в помещении.

- **Полная водонепроницаемость**
- **Пористая структура обеспечивает уникальные теплоизоляционные качества.**
- **Устойчив к соленой воде, маслам и химикатам.**
- **Способность защитить корпус фильтра от механических повреждений.**
- **Не накапливают статическое напряжение**
- **Простая очистка – влажной губкой, или стиркой.**

Стандарт	Обозначение	Артикул	Продукт	Материал фильтра	Производство
10" ВВ	Премьер 10ВВ	25509	чехол	Нержавеющая сталь	Китай
20" ВВ	Премьер 20ВВ	25510	чехол	Нержавеющая сталь	Китай
10" ВВ	HS 10ВВ	25505	чехол	Нержавеющая сталь	Китай
20" ВВ	HS 20ВВ	25506	чехол	Нержавеющая сталь	Китай
20" ВВ	Тайфун 20ВВ	25508	чехол	Нержавеющая сталь	Китай
10" ВВ	тайфун 10ВВ	25507	чехол	Нержавеющая сталь	Китай
10" ВВ	10ВВ	25503	чехол	Пластик	Китай
10" ВВ	20ВВ	25504	чехол	Пластик	Китай

Защищают корпуса фильтров от повреждений. Сохраняют сухость в помещении, предотвращают появление плесени и грибка.

МЕМБРАННЫЕ СИСТЕМЫ

Мембранные системы позволяют получить воду высокой степени очистки от солей жесткости, тяжелых металлов, органических примесей, фенолов,бактерий и вирусов.

Общие технические характеристики

Температура очищаемой воды, °С	+4...+40
Рабочее давление (без помпы), атм	от3 до 8
Рабочее давление (с помпой), атм	от 2 до 8
Питание (в моделях с помпой), В, Гц	220, 50
Производство	Россия

ГЕЙЗЕР ПРЕСТИЖ СМАРТ

Компактная система на моноскобе с быстросъёмной системой замены картриджей.

- **Баскон - финишная очистка и минерализация воды**
- **Чистая и полезная вода, со сбалансированным минеральным составом**

Артикул	Предворительная очистка	Мембрана	Постфильр +минерализация	Бак, л	Кран
20040	Комби Смарт	Мембрана Смарт	Баскон Смарт	12	3

ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ 2

Компактная система Гейзер Престиж 2 содержит специально разработанный блок предочистки, позволяющий очищать воду с высоким содержанием растворенного железа и солей жесткости.

- **Фильтр Престиж 2 в 5 раз меньше обычных обратноосмотических систем**
- **Самоочищающийся картридж блока предочистки (ресурс 6000 литров)**
- **Минимальные затраты на эксплуатацию по сравнению с обычными системами обратного осмоса**

Артикул	Пред.очистка	Мембрана	Угольный постфильтр	Бак, л	Кран
20005	сорбц. модуль	Гейзер 100 GPD	–	–	3
20033		Гейзер 50 GPD	+	8	
20042				12	

ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ

Классическая компановка Гейзер-Престиж с 3х- ступенчатой предочисткой.

Артикул	Модель	Пред. очистка	Мембрана	Угольный постфильтр	Минерали-зация	Бак, л	Помпа	Кран
20001	Гейзер-Престиж	PP5, CBC 10, CBC 10	1812-50 GPD	+	-	12	-	3,6
20010						8		
20007	Гейзер-Престиж М		1812-50 GPD	+	+	12	-	7
20011						8		
20015	Гейзер-Престиж П		1812-50 GPD	+	-	12	+	3,6
20019	Гейзер-Престиж ПМ		1812-50 GPD	+	+	12	+	7

НАНОТЕК

Система с нанофильтрационной мембраной Нанотек используется для удаления из воды тяжелых металлов, тонкодисперсных примесей, органических веществ и микроорганизмов (происходит безреагентная дезинфекция воды). При этом умягчение происходит на 80-85%, и сохраняется оптимальный для здоровья состав воды без дополнительной минерализации.

- **Дренаж**
- **Снижение жесткости**
- **Сохранение минерального состава очищенной воды**
- **Сохранение минерального состава очищенной воды**
- **Надежная предварительная очистка для увеличения срока службы мембраны**

Артикул	Модель	Пред. очистка	Мембрана	Угольный постфильтр	Бак, л	Помпа	Кран
20034	Нанотек	PP5, БАФ, CBC10	VNF2 1812 50GPD	+	12	-	6
20035	Нанотек П					+	

АЛЛЕГРО

Система очистки воды методом обратного осмоса. Гейзер Аллегро выполнена на моноскобе с двойным уплотнением колбы, что исключает возможность протечки.

Артикул	Модель	Пред. очистка	Мембрана	Угольный постфильтр	Минерализация	Бак, л	Помпа	Кран
20036	Аллегро	PP5, CBC10, CBC10	Гейзер 50 GPD	+	-	12	-	3
20037	Аллеро М				+			7
20038	Аллеро П			+	-		+	3
20039	Аллеро ПМ	PP5,PP5, CBC10			+			7

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕМБРАННЫХ ФИЛЬТРОВ

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ

Артикул	Наименование
25421	гидроаккумулятор емкостью 4 литров
25314	гидроаккумулятор емкостью 8 литров
25380	гидроаккумулятор емкостью 12 литров
25409	гидроаккумулятор емкостью 18 литров

УСТРОЙСТВО ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Используется для дооснащения мембранных фильтров Гейзер Престиж, Гейзер Аллегро, Гейзер Нанотек, Гейзер Престиж Смарт при недостаточном давлении в магистрали подачи исходной воды. В комплекте: помпа на скобе, реле высокого и низкого давления. Рекомендуется использовать при давлении в магистрали менее 3 атм.

Артикул 25301

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПРЕДФИЛЬТР СОРБЦИОННЫЙ ДЛЯ ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ 2

Предназначен для предварительной очистки воды. Мультикомпонентная фильтрующая загрузка для увеличения срока службы мембраны.

Артикул: 25582

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕМБРАННЫХ ФИЛЬТРОВ

МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, МЕМБРАНА

Мембрана - элемент для ультратонкой очистки воды от растворенных примесей, солей жесткости, органических и микробиологических загрязнений.

Общие технические характеристики

Температура очищаемой воды	+4...+40 °С
Рабочее давление	от 2,5 до 8 атм
Производство	Китай / Россия

Артикул	Модель	Мембрана	Производительность, л/сут
28413	Vontron ULP1812 50 GPD	обратноосмотическая	200
28429	Vontron VNF1812 50 GPD	нанофильтрационная	
28449	Гейзер 1812 50 GPD	обратноосмотическая	
28450	Гейзер 1812 75 GPD		300
28415	Vontron ULP2012 100 GPD		400
28451	Гейзер 2012 100 GPD		
28416	Vontron ULP2012 150 GPD		600
28452	Гейзер 2012 150 GPD		
28453	Гейзер 2012 200 GPD		800
30644	Мембрана Смарт		200
28464	Vontron T70 50 GPD		200

УГОЛЬНЫЙ ПОСТФИЛЬТР

Предназначен для финишной очистки воды в системах обратного осмоса, удаления посторонних привкусов и запахов, которые могут появиться при длительном хранении воды в гидроаккумуляторе.

Артикул: 27093.....Угольный постфильтр

Артикул: 25309 .....Угольный постфильтр с комплектом для подключения

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МИНЕРАЛИЗАТОР В (RO)

Минерализатор применяется для обогащения воды полезными минералами после установок обратного осмоса.

Артикул: 25537.....Минерализатор

Артикул: 25308.....Минерализатор с комплектом для подключения

МИНЕРАЛИЗАТОР БАСКОН

Уникальная технология БАСКОН обеспечивает насыщение воды полезными элементами. Все эти микроэлементы находятся в растворенном виде и полностью усваиваются организмом.

Артикул: 25653.....Минерализатор Баскон

Артикул: 25654.....Комплект установки с минерализатором Баскон

КОМПЛЕКТЫ СМЕННЫХ КАРТРИДЖЕЙ К МЕМБРАННЫМ ФИЛЬТРАМ

Артикул	Название	Назначение	Комплектация
50010	Комплект 6	Для системы предочистки обратного осмоса Гейзер-Престиж	PP, CBC 10, CBC 10
50090	RO 1	Для системы обратного осмоса Гейзер-Престиж	PP, CBC 10, CBC 10, мембрана, постугольный фильтр
50088	RO 2	Для системы обратного осмоса Гейзер-Престиж с минерализатором	PP, CBC 10, CBC 10, мембрана, минерализатор, постугольный фильтр
50089	N 1	Для системы нанофильтрации Гейзер-Нанотек	PP, БАФ, CBC 10, мембрана, постугольный фильтр

НАСТОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Настольный фильтр Гейзер это простое, экономичное, стильное и эффективное решение по очистке водопроводной воды. Устанавливается рядом с мойкой.

Общие технические характеристики

Температура очищаемой воды, °С	+4...+40
Скорость фильтрации, л/мин	до 1,5
Рабочее давление, атм	до 7
Производство	Россия

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Картридж	Назначение
63015	1У евро	белый/прозрачный	Арагон-М, УВ, В (Са)	Для мягкой воды
68020	1УЖ евро		Арагон 2, У	Для жесткой воды
19003	1 УК евро		СВС 0,6 мкм	Универсальный

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АРАГОН

Ресурс – до 7 000л

Артикул	Название	Температура очищаемой воды	Тип воды	Производство
30051	Арагон	+4...+75°С	для железистой воды	Россия
30016	Арагон М		для мягкой воды	
30024	Арагон Ж		для жесткой воды	
30053	Арагон 2		для сверхжесткой воды	
30071	Арагон Макс		для жесткой воды	
30408	Арагон Смарт Макс Био		для жесткой воды	

СВС

Ресурс – до 10 000л

Артикул	Модель	Типоразмер	Температура очищаемой воды	Производство
27004	СВС 0,6	10"SL	+4...+53 °С	Таиланд

НАСАДКИ НА КРАН

ГЕЙЗЕР-ЕВРО

Стильный, компактный и недорогой фильтр для очистки и кондиционирования воды. Легко устанавливается на кухонный смеситель любой конструкции. Все необходимые переходники входят в комплект.

- **Общий ресурс – до 6 месяцев**
- **Ресурс до регенерации – 300–500л**

Общие технические характеристики

Температура очищаемой воды, °С	+4...+40
Оптимальная скорость фильтрации, л/мин	до 0,5
Рабочее давление, атм	не менее 0,5
Ресурс до регенерации, л	300–500
Картридж	Арагон
Корпус/цвет	пластик/хром
Переключение воды	дивертором
Производство	Россия

Артикул: 61005

СМЕННЫЙ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ

Артикул	Температура очищаемой воды	Эффективная пористость	Размеры (высота/диаметр)	Производство
30050	+4...+75°С	0,1–0,5 мкм	125/18 мм	Россия

ФИЛЬТРЫ КУВШИНЫ

Фильтр-кувшин – это простой способ очистки воды в квартире, на даче, на природе. Не требует стационарного подключения к водопроводу, прост в эксплуатации, обладает высокой степенью очистки, стильным дизайном, яркой палитрой цветов и эргономичными размерами.

Фильтр-кувшин поставляется в комплекте с картриджем. Картридж вкручивается в приемную воронку, обеспечивая герметичное соединение. Картриджи выпускаются в двух стандартах «300» и «500» в 5 модификациях: универсальный, для жесткой воды, для железистой воды, бактерицидный и комплекстный.

Кувшины изготовлены из высококачественного пластика, сертифицированного для контакта с питьевой водой их можно ставить в холодильник и мыть в посудомоечной машине.

Общие технические характеристики

Температура очищаемой воды, °С	+4...+40
Скорость фильтрации, л/мин	до 0,4
Ресурс картриджа (серии 500/300), л	до 350 / до 250
Состав картриджа	каталон, смола, активированный уголь
Производство	Россия

МАТИСС

- Оригинальный способ заливки воды
- Нескользящие резиновые ножки

Артикул	Модель	Серия картридж	Объем кувшина общий	Объем чаши
62033	Матисс Хром	500	4,0 л	1,8 л

ГЕРКУЛЕС, ОРИОН

- Оригинальный способ заливки воды
- Индикатор ресурса

Артикул	Модель	Серия картридж	Объем кувшина общий	Объем чаши
62043	Геркулес	500	4,0 л	2,0 л
62045	Орион	300		

ФИЛЬТРЫ КУВШИНЫ

АКВАРИУС, КОРУС

- Специальный клапан для заливки воды
- Механический индикатор ресурса

Артикул	Модель	Серия картридж	Объем кувшина общий	Объем чаши
62025	Аквариус	500	3,7 л	2,0 л
62037	Корус	300		

ВЕГА

- Оригинальный способ заливки воды

Артикул	Модель	Серия картридж	Объем кувшина общий	Объем чаши
62040	Вега	300	3,0 л	1,6 л

ДЕЛЬФИН, АКВИЛОН, ГЕЛИОС

- Эргономичный дизайн

Артикул	Модель	Серия картридж	Объем кувшина общий	Объем чаши
62035	Дельфин	300	3,0 л	1,6 л
62042	Аквилон	500		
62057	Гелиос	Extra		

МИНИ, АЛЬФА

- Компактный размер

Артикул	Модель	Серия картридж	Объем кувшина общий	Объем чаши
62046	Мини	300	2,5 л	1,6 л
62047	Альфа	500		

ФИЛЬТРЫ КУВШИНЫ

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Основой картриджей к кувшинам Гейзер стал разработанный и запатентованный компанией Гейзер волокнистый материал Каталон, который очищает воду от бактерий (модуль 505) и всех известных загрязнений водопроводной воды. Картриджи могут устанавливаться в фильтры-кувшины Гейзер (а с переходником — в кувшины других производителей).

Артикул	Название	Ресурс, л	Назначение	Производитель
30506	Модуль 301	до 250	универсальный	Россия
30508	Модуль 302		для жесткой воды	
30509	Модуль 304		для комплексной очистки воды	
30500	Модуль 501	до 350	универсальный	
30503	Модуль 502		для жесткой воды	
30504	Модуль 503		для железистой воды	
30502	Модуль 505	до 300	бактерицидный	
30514	Модуль Extra 401	до 300	универсальный	
50032	Комплекты сменных модулей	до 350	универсальный (2 шт.) 501	
50033			для жесткой воды (2 шт.) 502	
50005		до 250	универсальный (3 шт.) 301	
50076			для жесткой воды (3 шт.) 302	
50006		до 350	универсальный (3 шт.) 501	
50006			для жесткой воды (3 шт.) 502	
50096		до 300	универсальный (3 шт.) Extra 401	

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

ФИЛЬТР-КУВШИН «МАКАРЫЧ»

Фильтр-кувшин «Макарыч» специально разработан для очистки пищевых жидкостей, в том числе спиртосодержащих: водки, самогона, ректификата. Фильтр-кувшин «Макарыч» надежно удаляет сивушные масла и альдегиды. Это гарантирует безопасность и качество покупных спиртных напитков и приготовленных в домашних условиях.

Детали фильтра-кувшина и сменного картриджа изготовлены из особого полипропилена пищевого класса, устойчивого к воздействию спиртовых растворов. Для фильтрации используется комбинация специально подготовленного активированного угля, дополнительно обработанного серебром, и каталитического материала «Антицеталь» на основе цеолитов. Ресурс сменного картриджа фильтра «Макарыч» - 20 литров.

Артикул	Модель	Серия картридж	Объем кувшина общий	Объем чаши
62055	Макарыч	500	3,4 л	1,4 л

ФИЛЬТР «САМОГОНЫЧ»

- **Удаляет сивушные масла и альдегиды, вызывающие похмелье**
- **Улучшает вкусовые качества покупных и приготовленных в домашних условиях спиртных напитков**
- **Компактный и удобен в использовании**
- **Помпа позволяет использовать самый простой вариант - «ведро – фильтр – бутыль»**
- **Ресурс: 50 л**

Общие технические характеристики

Скорость очистки, л/мин	до 0,5
Температура жидкости, С	4 - 40
Эффективность очистки, %	
по сивушным маслам	не менее 50
по ацетальдегиду	не менее 30
Питание, В/Гц	220/50

Артикул: 62056

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МОДУЛЬ «МАКАРЫЧ»

Артикул	Название	Ресурс, л	Назначение	Производитель
30518	Модуль Макарыч	20	для очистки спиртосодержащих жидкостей	Россия

МОДУЛЬ «САМОГОНЫЧ»

Артикул	Название	Ресурс, л	Назначение	Производитель
30520	Модуль Самогоныч	50	для очистки спиртосодержащих жидкостей	Россия

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

СОРБЦИЯ

удаляет хлор и растворенные органические загрязнители, кондиционирует воду

СВС

Кокосовый активированный уголь - повышенная сорбционная емкость

FIBER PRO/MMB

Синтезированное углеродное волокно - высокий ресурс и производительность, пригоден для гор. и хол. воды

БАФ

Мультикомпонентная загрузка: ионообменное волокно (Каталон), кокосовый уголь, углеродное волокно

КУ

Не снижает давление в магистрали

КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ

БА

Удаляет избыточное растворенное железо (до 1,5 мг/л)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА

механическая фильтрация, ионный обмен, сорбция, обеззараживание

ДИСРАПТОР АРАГОН АРАГОН 3 АРАГОН 32

ПГС ПОЛИМЕР
максимальный объем рабочей поверхности

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

МЕХАНИЧЕСКАЯ

удаляет нерастворимые примеси: песок, ил, ржавчину, окалину, взвеси

PP

Эконом вариант

PYP

Высокая производительность

ПФМ

Повышенный ресурс: (градиент пористости - 2 фильтра в 1)

СЕТКА (RLA, CHK)

Многократное использование

ИОННЫЙ ОБМЕН

удаляет растворенные неорганические загрязнители: соли жесткости, железа, тяжелых металлов

FE

В 2 раза выше ресурс

FE MIX

Удаляет коллоидное железо

WSFE

Удаляет железо и жесткость

БС

Удаление жесткости

FE.

Удаление железа

АКВАСОФТ

Умягчение воды

Сменные картриджи к фильтрам Гейзер Хит

44097	СНК 100 (100 мкм)
44098	СНК 50 (50 мкм)

Сменные картриджи к фильтрам Гейзер-Бастион

32686	картридж для фильтра Бастион d60 (90 мкм)
32689	картридж для фильтра Бастион d53 (90 мкм)
32690	картридж для фильтра Бастион d65 (90 мкм)
32691	картридж для фильтра Бастион d76 (90 мкм)

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ!

Используются для защиты бойлеров, стиральных и посудомоечных машин. Фильтры изготовлены из прочного пластика и легко устанавливаются на магистраль холодной воды.

Прозрачный корпус фильтра позволяет контролировать наличие загрузки. При растворении полифосфата более чем на половину необходимо заменить наполнитель.

Рекомендуемый срок замены - 1 раз в год вне зависимости от количества оставшейся загрузки.

- **Снижает образование известковых отложений (накипи);**
- **Защищает нагревательный элемент бойлеров, стиральных и посудомоечных машин;**
- **Снижает потребление электроэнергии;**
- **Снижает расход моющих средств;**
- **Обеспечивает бережную стирку (белье становится мягче без применения специальных моющих средств);**
- **Связывает растворенное железо, предотвращая появление желтых разводов на белье.**

1ПФ (ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН)

Артикул	Температура очищаемой воды	Максимальное рабочее давление	Присоединительные размеры	Производство
32063	+4...+40°C	6 атм	3/4”	Россия

1ПФД (ДЛЯ БОЙЛЕРОВ)

Артикул	Температура очищаемой воды	Максимальное рабочее давление	Присоединительные размеры	Производство
32072	+4...+40°C	7 атм	1/2”	Россия

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СМЕННАЯ ЗАСЫПКА ГЕЙЗЕР-1ПФ

Артикул: 35085
Объем: 130 мл
Производство: Россия

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ТИПУ ОЧИСТКИ

КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА

КАРТРИДЖИ АРАГОН

Картридж для комплексной очистки воды от вредных примесей: солей жесткости, железа, марганца, тяжелых металлов, хлора и органических соединений. Материал Арагон полностью удаляет из воды микроорганизмы (бактерии, цисты бактерий). Дополнительная бактериостатическая защита достигается введением в полимер по особой технологии серебра в металлической несмываемой форме.

- **Самоиндикация ресурса - уменьшение напора чистой воды в кране указывает на необходимость замены или регенерации картриджа.**
- **Антисброс – все отфильтрованные примеси необратимо задерживаются в лабиринтной структуре картриджа.**
- **Регенерация – восстановление фильтрующих свойств картриджа в домашних условиях значительно увеличивает его ресурс.**

АРАГОН, АРАГОН 2, АРАГОН М, АРАГОН Ж, АРАГОН СМАРТ

Картриджи с резьбовым соединением используются в корпусах производства компании Гейзер, а также в корпусах евростандарта 10” с переходной муфтой И или Б. Картриджи с литерой Е предназначены для установки в корпуса евростандарта без переходников.

Артикул	Название	Температура очищаемой воды	Тип воды	Производство
30051	Арагон	+4...+75°C	для железистой воды	Россия
30016	Арагон М		для мягкой воды	
30024	Арагон Ж		для жесткой воды	
30053	Арагон 2		для сверхжесткой воды	
30073	Арагон Смарт		для жесткой воды	
30071	Арагон Макс		для жесткой воды	

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ТИПУ ОЧИСТКИ

КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА

Производительность 2–5, 6–8 и 9–11 л/мин. используется в питьевых фильтрах; 12–25 и более 25 л/мин. используются в магистральных фильтрах (очистка для хозяйственно-бытовых целей). *

Устанавливаются в корпуса с помощью переходной муфты И или В.*

Условная производительность*, л/мин

Арагон 2	Арагон, Арагон-М, Арагон-Ж, Арагон-ЕМ, Арагон-ЕЖ, Арагон Смарт
2-5/6-15	2-5/6-8 (0,4 мкм**)/9-11/12-25/>25/

АРАГОН БИО, АРАГОН БИО СМАРТ

Арагон БИО – гарантированно удаляют из воды все вредные примеси, бактерии и вирусы.

Воду, очищенную картриджем Арагон БИО – МОЖНО ПИТЬ БЕЗ КИПЯЧЕНИЯ!

- **Ресурс: до 7 000л**

Артикул	Название	Стандарт	Температура очищаемой воды	Тип воды	Производство
30057	Арагон-М БИО	SL 10”*	+4...+75°C	для мягкой воды	Россия
30058	Арагон-Ж БИО			для жесткой воды	
30059	Арагон 2 БИО				
30080	Арагон БИО Смарт	Смарт			

АРАГОН 3 ЭКО, АРАГОН ЭКО МАКС

Картридж Арагон 3 Эко – композитный картридж для очистки питьевой воды на основе Арагон-Ж и высококачественного активированного прессованного угля по технологии карбон-блока. Используется в фильтре Гейзер Эко.

Картридж Эко Макс – для фильтра Гейзер Эко для жесткой воды для комплексной очистки и умягчения по технологии ANTI-SCALE.

- **Ресурс Арагон 3 ЭКО: до 18 месяцев**
- **Ресурс Арагон Эко МАКС: до 12 месяцев**

Артикул	Название	Производительность	Температура очищаемой воды	Тип воды	Производство
30060	Арагон 3 ЭКО	3,6 л/мин	+4...+75°C	для мягкой воды	Россия
30076	ЭКО Макс	до 1,5 л/мин	+4...+40°C	для жесткой воды	

** Согласно измерениям IFTS, Франция
* В зависимости от пористости, при давлении 0,5 атм
***Используется в корпусах евростандарта 10” с переходной муфтой И или Б.

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ТИПУ ОЧИСТКИ

КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА

АРАГОН 3, АРАГОН 32

Картридж Арагон 3 / Арагон 32 используется в фильтрах Гейзер Тайфун и для любых магистральных корпусов международного стандарта 10BB и 20BB. Комбинированный картридж из материала Арагон-Ж / Арагон 2 и высококачественного активированного пресованного угля по технологии карбон-блок. Арагон 32 имеет увеличенный ресурс по удалению солей жесткости. Позволяет выполнить комплексную очистку холодной (до питьевого качества) и горячей воды.

Артикул	Название	Стандарт	Производи-тельность	Температура очищаемой воды	Ресурс	Производство
30054	Арагон 3	BB 10”	20-25 л/мин	+4...+75°C	30 000л	Россия
30077	Арагон 32		до 20 л/мин			
30056	Арагон 3	BB 20”	40-50л/мин		60 000л	
30078	Арагон 32		до 40 л/мин			

ДИСРАПТОР

Фильтроматериал на основе наноалюминиевых волокон, изготовленный американской компанией Ahlstrom. Эффективно удаляет вирусы, бактерии, цисты бактерий, гуминовые соединения, тяжелые металлы. Протестирован по американским стандартам 42, 53, 61 NSF (Национального санитарного фонда).

Артикул	Название	Стандарт	Пористость	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
28255	Дисраптор	SL 10”	20-25 л/мин	до 7 000л	+4...+40°C	Россия

КОМБИ СМАРТ

Комби Смарт обеспечивает эффективную предочистку. Создан на основе материала Арагон и высококачественного кокосового активированного угля. Серебро в безопасной форме блокирует размножение бактерий.

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
30642	Комби	Смарт	до 12 месяцев	+4...+40°C	Россия

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ТИПУ ОЧИСТКИ

КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА

БАСКОН СМАРТ

Баскон Смарт осуществляет финишную очистку и насыщает воду полезными микроэлементами (калий, магний, кальций). Снижает RedOx потенциал и количество свободных радикалов, разрушающих клетки, что положительно влияет на состояние организма.

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
30643	Баскон	Смарт	до 6 месяцев	+4...+40°C	Россия

ИОННЫЙ ОБМЕН

ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ+УМЯГЧЕНИЕ

ЭКОТАР СМАРТ

Смесь ионообменных смол пищевого класса для высокоэффективного удаления солей жесткости (накипи), железа и марганца.

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
30646	Экотар	Смарт	до 350л	+4...+40°C	Россия
30648	Аквасофт	Смарт	до 350л	+4...+40°C	Россия

WSFE

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
30635	WsFe	SL 10”		+4...+40°C	Россия

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ТИПУ ОЧИСТКИ

ИОННЫЙ ОБМЕН

ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ

FE.

Используются для удаления растворенного и окисленного железа, марганца и тяжелых металлов. Изготовлены из катионообменного материала.

SL 10 — ионообменный засыпной материал с полипропиленовым постфильтром 5 мкм на выходе.

BB 10, BB 20 — полипропиленовый предфильтр 25-50 мкм, катионообменный материал, кокосовый уголь с серебром, постфильтр 5 мкм.

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
28201	Fe.	SL 10”	12 000л	+4...+40°C	Россия
28199		BB 10”	50 000л		
28200		BB 20”	100 000л		

FE, FE MIX

Картридж Fe выполнен из катионообменного шнура, удаляет растворенное и нерастворенное железо. Fe mix выполнен из катионообменного и анионообменного волокна в виде шнура. Дополнительно снижает цветность воды и удаляет коллоидное железо.

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
28123	Fe	SL 10”	55 000л	+4...+40°C	Россия
28124		BB 10”	160 000л		
28125		BB 20”	320 000л		
28070	Fe MIX	SL 10”	40 000л		
28071		BB 10”	125 000л		
28072		BB 20”	250 000л		

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ТИПУ ОЧИСТКИ

ИОННЫЙ ОБМЕН

УМЯГЧЕНИЕ

БС

Картридж БС служит для удаления из воды избыточных солей жесткости на ионообменной смоле пищевого класса. Способность загрузки к удалению солей жесткости восстанавливается после простой регенерации раствором поваренной соли. Используется в фильтрах Гейзер для очистки жесткой и сверхжесткой воды.

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
30608	БС	SL 10”	500л	+4...+40°C	Россия
30609		SL 20”	1 000л		
30610		BB 10”	1 500л		
30611		BB 20”	2 000л		
35753	Сменная загрузка	SL 10”	500л		США
35754		BB 10”	1 200л		

УМЯГЧЕНИЕ СМАРТ

Содержит ионообменную смолу пищевого класса. Удаляет соли жесткости (накипь) железо и марганец.

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
30641	Умягчитель	Смарт	350л	+4...+40°C	Россия

АКВАСОФТ

Композитный картридж из смеси ионообменных смол пищевого класса. Используется только для фильтров Гейзер Макс сменная загрузка Аквасофт.

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
30636	Аквасофт	SL 10”		+4...+40°C	Россия
35863	Сменная загрузка	SL 10”			

СОРБЦИЯ

Fiber Pro / MMB

Картриджи изготовлены из высококачественного углеродного волокна, обладающего большей поверхностью поглощения и повышенным ресурсом в сравнении с другими сорбентами. Эффективно удаляют органические и хлорорганические соединения, свободный хлор, неприятные запахи и посторонний вкус. Добавка серебра в фильтрующий материал картриджа обеспечивает бактериостатический эффект.

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Пористость	Производство
27050	MMB	SL 10"	20 000л	+4...+70°C	1–2мкм	США
27052		BB 10"	40 000л			
27053		BB 20"	80 000л			
27113	Fiber Pro	SL 10"	15000л	+4...+40°C	1–2мкм	Россия
27114		BB 10"	40 000л			
27115		BB 20"	80 000л			

КУ

Картриджи серии КУ предназначены для удаления из очищаемой воды хлора, органических примесей, неприятного запаха и вкуса. Картридж содержит гранулированный активированный уголь из кокосовой скорлупы.

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
30600	КУ	SL 10"	10 000л	+4...+40°C	Россия
30601		SL 20"	20 000л		
30602		BB 10"	35 000л		
30603		BB 20"	70 000л		
35755	Сменная загрузка	SL 10"	10 000л		Индонезия
35756		BB 10"	35 000л		

БАФ

Картридж содержит мультикомпонентную загрузку из ионообменных материалов и сорбентов для очистки воды от остаточного хлора, органических соединений, железа и других вредных примесей.

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
30632	БАФ	SL 10"	12 000л	+4...+40°C	Россия
30633		BB 10"	35 000л		
30634		BB 20"	70 000л		

СОРБЦИЯ

СВС

Картридж СВС изготовлен из высококачественного кокосового активированного угля по технологии карбон-блок, что обеспечивает глубокую очистку воды от хлора, органических и хлорорганических примесей. Картридж СВС(Тайланд) сертифицирован американской ассоциацией NSF.

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
27004	СВС 0,6	SL 10"	10 000л	+4...+53 °C (рекомендуемая до 30 °C)	Таиланд
27014		BB 10"	35 000л		
27009		SL 20"	20 000л		
27019		BB 20"	70 000л		
27006	СВС 10 Ag	SL 10"	10 000л		
27095		BB 10"	35 000л		
27096		BB 20"	70 000л		
27008	СВС 10	SL 10"	10 000л		
27018		BB 10"	35 000л		
27013		SL 20"	20 000л		
27023		BB 20"	70 000л		
27087	СВС 20	SL 10"	30 000л		
27088		SL 20"	60 000л		
27005	СВС 1	SL 10"	10 000л		Китай
27077	СВС 10	SL 20"	20 000л		
27071		SL 10"	10 000л		Россия
27118		BB 10"	20 000л		
27119		BB 20"	40 000л		
27107		SL 10"	10 000л		
27123		SL 10"	10 000л		

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ТИПУ ОЧИСТКИ

СОРБЦИЯ

КАРБОН AG СМАРТ

Содержит мультикомпонентную загрузку на основе угольных сорбентов и ионообменных материалов. Удаляет растворенное и коллоидное железо, тяжелые металлы, хлор и органические соединения. Содержит серебро в несмываемый форме.

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
30639	Карбон Ag	Смарт	12 месяцев	+4...+40°C	Россия

КАРБОН БЛОК AG СМАРТ

Выполняет финишную очистку воды высококачественным активированным углем. Серебро в безопасной форме блокирует размножение бактерий.

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
30645	Карбон Блок Ag	Смарт	12 месяцев	+4...+40°C	Россия

ПОСТКАРБОН AG СМАРТ

Содержит высококачественный кокосовый уголь и материал Каталон, что позволяет удалить из воды остаточный хлор и хлорорганические примеси, доочистить железо и тяжелые металлы, улучшить вкус и цвет воды. Серебро в безопасной форме блокирует размножение бактерий.

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
30640	Посткарбон Ag	Смарт	12 месяцев	+4...+40°C	Россия

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ТИПУ ОЧИСТКИ

ОКИСЛЕНИЕ (КАТАЛИТИЧЕСКОЕ)

БА

Картридж БА – картридж для эффективного удаления избыточного растворенного железа (до 1,5 мг/л) методом каталитического окисления. Фильтрующая загрузка – природный материал кальцит. Используется в фильтрах Гейзер, предназначенных для железистой воды.

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Производство
30604	БА	SL 10"	2 000л	+4...+40°C	Россия
30605	БА	SL 20"	4 000л		
30606	БА	BB 10"	5 000л		
30607	БА	BB 20"	10 000л		
35751	Сменная загрузка	SL 10"	2 000л		
35752	Сменная загрузка	BB 10"	5 000л		

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Картриджи применяются для очистки воды от взвешенных частиц и нерастворимых примесей. Это простой и эффективный способ защиты сантехники и бытовой техники.

Степень очистки определяется размерами пор в картридже. В картриджах применяются: нержавеющая сетка (серия СНК, RLA), полипропиленовый шнур (серия PPY, PYP, СФЭ), вспененный полипропилен (серия ПФМ, ЭФМ, PP).

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СЕТКА

СНК

Картриджи серии СНК предназначены для очистки воды от нерастворимых примесей. Изготовлены из нержавеющей сетки. Картриджи многоразовые, их очистка выполняется вручную. Ресурс не ограничен.

Артикул	Название	Стандарт	Температура очищаемой воды	Пористость	Производство
28197	СНК15	SL 10" (64 мм)	+4...+100°C	15, 25, 50, 70, 90 мкм	Китай
28065	СНК25				
28198	СНК50				
28111	СНК70				
28112	СНК90				
28446	СНК50	BB 10"		50 мкм	
28447		BB 20"			

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ТИПУ ОЧИСТКИ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СЕТКА

RLA

Картридж из полипропиленовой сетки с каркасом жесткости для очистки холодной воды от механических примесей используется для защиты насосов. Картридж можно многократно промывать.

Артикул	Название	Стандарт	Температура очищаемой воды	Пористость	Производство
28106	RLA	SL 10"	+4...+40°C	1–2мкм	Китай

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ШНУР

PPY

Картриджи серии PPY предназначены для очистки воды от нерастворимых примесей. Изготовлены из полипропиленового шнура. Имеют большую грязеемкость, чем другие осадочные картриджи. Не подлежат восстановлению и регенерации.

Стандарт	Температура очищаемой воды	Пористость	Производство
SL 10" SL 20" BB 10" BB20"	+4...+40°C	5,10, 25 мкм	Россия

PPY Ag

Картридж из полипропиленового шнура с добавлением бактериостатической добавки серебра.

Артикул	Название	Стандарт	Температура очищаемой воды	Пористость	Производство
28165	PPY Ag	SL 10"	+4...+40°C	5 мкм	Россия

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ТИПУ ОЧИСТКИ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ШНУР

PYP

Картриджи серии PYP предназначены для очистки воды от нерастворимых примесей. Изготовлены из полипропиленового шнура с пластиковым (PYPW) или металлическим (PYP/S) сердечником. Имеют большую грязеемкость, чем другие осадочные картриджи. Не подлежат восстановлению и регенерации.

Артикул	Название	Стандарт	Температура очищаемой воды	Пористость	Производство
28046	PYP/W 5	SL 10”	4...+40 °C	5 мкм	Италия
28307	PYP/H 5	SL 10”	4...+75 °C		Россия
28130	PYP/S 5	SL 10”	4...+90 °C		
28311	PYP/H 10	SL 10”	4...+75 °C	10 мкм	
28308	PYP/H 5	SL 20”		5 мкм	
28316	PYP/S 10	SL 20”	4...+90 °C	10 мкм	
28308	PYP/H 10	SL 20”	4...+75 °C		
28317	PYP/S 25	SL 20”	4...+90 °C	25 мкм	
28305	PYP/S 5	BB 10”		5 мкм	
28309	PYP/H 5	BB 10”	4...+75 °C		
28310	PYP/H 5	BB 20”			
28165	PYP/Ag 5	SL 10”	4...+40 °C		

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН

PP

Картриджи серий PP изготовлены из вспененного полипропелена, предназначены для механической очистки воды от нерастворимых примесей. Не подлежат восстановлению и регенерации.

Стандарт	Температура очищаемой воды	Пористость	Производство
SL 10” и 20” (63 мм),	+4...+40 °C	1,5, 10, 25, 50 мкм	Россия
BB 10” и 20” (114 мм)			

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ТИПУ ОЧИСТКИ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН

ПФМ

Картриджи серий ПФМ, из вспененного полипропилена предназначены для очистки воды от нерастворимых примесей. В отличие от PP имеют градиентную пористость: диаметр поры уменьшается при движении воды внутрь картриджа, благодаря чему работает весь объем фильтрующего материала. Картриджи имеют модификации для горячей воды (ПФМ Г). Не подлежат восстановлению и регенерации.

Картриджи ПФМ Ag производятся с добавлением в материал серебра.

Стандарт	Температура очищаемой воды		Пористость	Производство
	Холодная вода	Горячая вода		
SL 10” SL 20” BB 10” BB20”	+4...+50 °C	+4...+95 °C	5/0,5, 5/1, 10/5, 20/10 мкм	Россия

ГОФРИРОВАННЫЙ

PPL

Артикул	Название	Стандарт	Ресурс	Температура очищаемой воды	Пористость	Производ-ство
28303	PPL	SL 10"	10 000л	+4...+35°C	30мкм	Россия
50724	PPL	BB 10”	до 6 месяцев	+4...+35°C	5мкм	Россия
28459	PP5+GAC	SL 10"	5 000л	+4...+38°C	5мкм	Россия

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ТИПУ ОЧИСТКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

БФ

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ!

Картриджи с полифосфатом предотвращают образование накипи на нагревательных элементах бойлеров, стиральных и посудомоечных машин.

Вне зависимости от количества оставшегося в картридже полифосфата, замена загрузки производится не реже 1 раза в год.

Артикул	Название	Стандарт	Температура очищаемой воды	Производство
30612	БФ	SL 10"	+4...+40°C	Россия
25078	Сменная загрузка			Италия

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КЛЮЧИ

Артикул	Название	Описание
25050	Ключ для донной заглушки картриджа	Для откручивания нижней резьбовой заглушки
25052	Ключ AQUA	Для корпусов AQUA стандарта Slim Line
23356	Ключ BB (Россия)	Для корпусов стандарта Big Blue
25142	Ключ Гейзер-Вита	Для насадки на кран Гейзер-Вита
25142	Ключ Гейзер-Евро	Для насадки на кран Гейзер-Евро
25268	Ключ FH	Для корпусов FH стандарта Slim Line
25216	Ключ FH BB	Для корпусов HS стандарта Big Blue
25539	ключ корпуса Гейзер «Восток»	для корпусов Гейзер «Восток»
23354	ключ корпуса Гейзер	для корпусов Гейзер «Юг» и «Запад»
25051	ключ SW-1 «Иней»	для прозрачных корпусов Гейзер
25578	ключ корпуса для гор. воды	ключ для корпуса Гейзер

КОРПУСА ДЛЯ ЗАСЫПНЫХ КАРТРИДЖЕЙ

Артикул	Название	Описание
50047	10SL (разборный)	Россия
50056	10SL (разборный, прозрачный)	Китай
50621	20SL (неразборная)	Китай
50606	10BB (разборный)	Россия
50657	20BB (разборный)	Россия

ДИВЕРТОРЫ

Артикул	Название	Описание
25020	Дивертор (верхний) 10,2 мм	Для переключения потоков воды «на кран» или «на фильтр» при подключении насадок или настольного фильтра к крану с аэратором.
25102	Дивертор (верхний) 7,8 мм	Наворачивается на кран с резьбой М22 вместо аэратора (импортный кран)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СКОБЫ ДЛЯ КОРПУСОВ

Артикул	Название	Описание
25270	Скоба одинарная для крепления корпуса Slim Line	пластик
25203	Скоба тройная для крепления трех корпусов стандарта Slim Line	пластик
25221	Скоба одинарная для крепления корпусов стандарта BB	металл
25246	Скоба тройная для крепления корпусов стандарта BB	металл

ВНУТРЕННИЕ ВСТАВКИ И МИНЕРАЛИЗАТОР ДЛЯ КАРТРИДЖА АРАГОН

Артикул	Название	Описание
25030/25031	У/УВ	Сменная угольная вставка (укороченная)
25032/25058	С/СВ	Сменная вставка с ионообменной умягчающей смолой (укороченная)
25038	К	Сменная кварцевая вставка. Используется в картридже Арагон для горячей воды
25057	В	Вставка для установки минерализатора
25033	В (Са)	Контейнер-дозатор минеральных солей кальция и магния

ПЕРЕХОДНИКИ

Артикул	Название		Описание
25003	Устройство универсальное, исполнение 2М		Для быстросъемного оперативного подключения фильтров-насадок и настольных фильтров к импортным кранам с аэратором (излив с резьбой М22х1 мм) Цвет: белый
25010	Устройство универсальное, исполнение 3		Дает возможность использования картриджей в кувшинах других производителей
25011	Устройство универсальное, исполнение 4		
25479	Муфта (ниппель переходной 22/20)	Металл	Ниппель переходной с резьбы М22х1 мм на резьбу М20Х1, М24х1, М28х1. Для кранов с аэратором
25099	Муфта (ниппель переходной 22/24)	Металл	
25005		Пластмасса	
25478	Муфта (ниппель переходной 22/28)	Металл	
25006	Переходник IDA-01		Для подключения к кранам без аэратора, устройств с резьбой М22х1 (дивертор верхний и др.)
50611	Куплер SL		Для соединения картриджей SL
50612	Куплер BB		Для соединения картриджей BB
25009	Уплотнительная муфта, тип «И»		Для установки картриджей Арагон, в том числе с дополнительными вставками (У,С,К и др.) в еврокорпуса
25008	Уплотнительная муфта, тип «Б»		Для установки картриджей Арагон в еврокорпуса (без вставки)
45636	Переходник кран-дивертор		Для подключения настольного фильтра к крану без аэратора

КРАНЫ И СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Выполнены из высококачесвенной латуни с никель-хромовым покрытием. Излив крана выполнен из нержавеющей стали.

Производство: Китай

Кран 1

Артикул	Покрытие
25070	Хром

Кран 2

Артикул	Покрытие
25104	Хром
	Сатин

Кран 3

Артикул	Покрытие
25072	Хром

Кран 6

Артикул	Покрытие
25075	Хром

Кран 7

Артикул	Покрытие
25140	Хром

Кран 8

Артикул	Покрытие
25079	Хром

Кран 10

Артикул	Покрытие
25428	Хром

Кран 11

Артикул	Покрытие
25429	Сатин

КРАНЫ И СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Кран 12

Артикул	Покрытие
25454	Нержавеющая сталь

Кран 14

Артикул	Покрытие
25455	Нержавеющая сталь

Кран 16

Артикул	Покрытие
25071	Хром

Смеситель

Артикул	Покрытие
25431	Нержавеющая сталь

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ АНАЛИЗА ВОДЫ 8 В 1

Предназначен для экспресс анализа воды (из централизованного водоснабжения, скважин, колодцев и других водоемов) на содержание в ней: нитратов, нитритов, жесткости общей, активного хлора, железа общего, железарастворенного, кислотности (pH), органических примесей (перманганатная окисляемость).

Экспресс-тест 8 в 1 дает возможность контролировать восемь основных параметров воды всего за 20 минут.

Артикул	Название	Состав:
55395	Экспресс-тест для анализа воды 8 в 1	1. Тест-полоска в индивидуальной упаковке 1 шт 2. Пробирка с реагентом «Экспресс-тест ПМО» 1 шт 3. Пробирка с реагентом «Экспресс-тест Железо общее» 1 шт 4. Инструкция 1 шт 5. Упаковка 1 шт

МОСКВА
ул. Южнопортовая, 7
тел.: +7 (495) 380-07-45

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Вавилова, 67
тел.: +7 (863) 206-17-94

КРАСНОДАР
проезд Красных Партизан, 36
тел.: +7 (861) 221-05-82

КРАСНОЯРСК
ул. Глинки, 37 Д, офис 2
тел.: +7 (391) 264-95-43

НОВОСИБИРСК
ул. Северный проезд, 33
тел.: +7 (383) 335-78-50

УФА
ул. 50 лет Октября, 28
тел.: + 7 (347) 229-48-91

САРАТОВ
ул. Большая Казачья, д. 39
тел.: +7 (8452) 49-27-70

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Амундсена , д. 52
тел.: +7 (343) 318-26-39

ЛАТВИЯ,
РИГА
ул. Саламандрас, 1 LV-1024
тел.: +3 (71) 675-653-00

РУМЫНИЯ,
БУХАРЕСТ
Сектор2, шоссе Морарилор, 1, здание 7, оф.140
тел.: +40 (317) 10-179

КАЗАХСТАН,
АЛМАТЫ
пр. Райымбека 221 Б/2
тел.: +7 (727) 313-29-68

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
195279, ш. Революции, д.69
Телефон/Факс: +7 (812) 605-00-55
e-mail: office@geizer.com
Интернет-магазин: shop.geizer.com

www.geizer.com